





# Bac à Graisse

## Principe de fonctionnement

Le **bac dégraisseur** ou bac à graisse retient les matières solides, graisses et huiles contenues dans les eaux de cuisine, de salle de bain, de machine à laver (eaux ménagères)

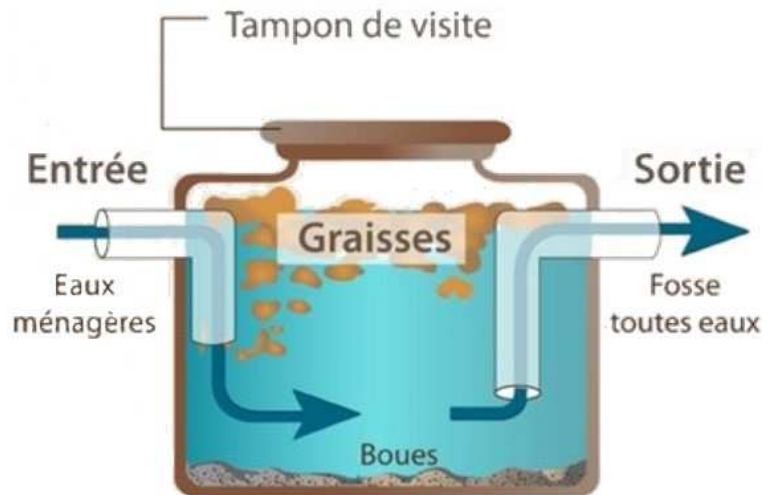

## Entretien

	Quoi faire ?	Quand ?	Par qui ?
	Contrôle visuel (Bac et état des tampons de visite)	<b>Tous les 3 mois</b>	Usager
	Enlèvement des graisses (en sac étanche à mettre aux ordures ménagères)	<b>Tous les 6 mois</b>	Usager
	Vidange	<b>Tous les 4 ans environ</b> (en même temps que la fosse)	Vidangeur agréé